15. ОСНОВА ДЛЯ ДОМИКА (твердый переплет)

При изготовлении календаря домика с кашировкой используется два лайнера — внешний и внутренний. Макеты для обоих лайнеров (если в каждом из них есть печать) предоставляются разворотом. Внешний лайнер всегда печатается 4+1 — на обороте располагается схема для кашировки, которая рисуется черным цветом. Внутренний лайнер печатается 4+0.

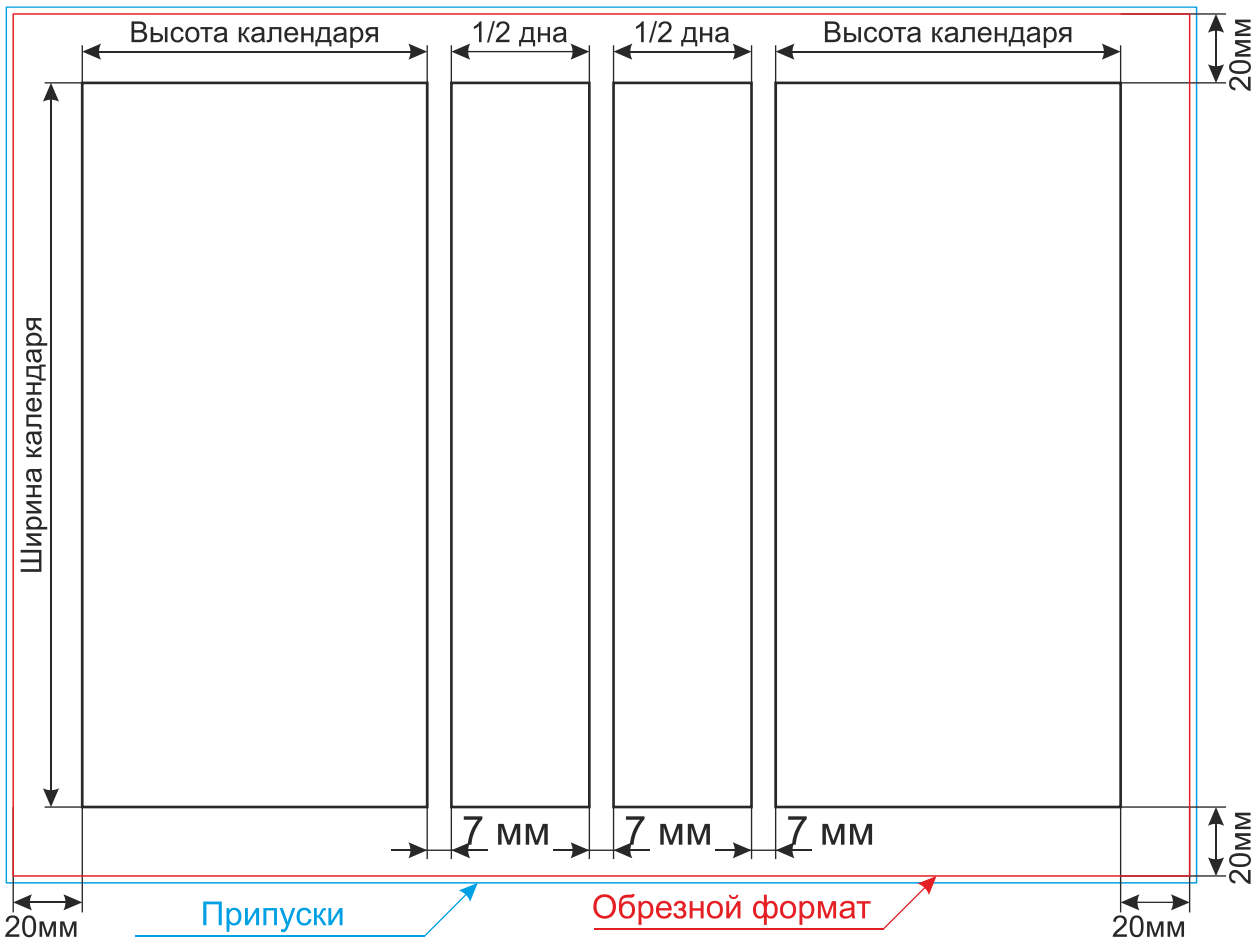
При верстке внешнего лайнера для календаря-домика с кашировкой необходимо учитывать обязательные технические отступы — прибавлять по 23мм в каждую сторону на загиб и толщину материала, три расстава по 7мм — в середине, справа и слева от дна календаря.

Например, если в готовом виде ваш календарь имеет размер 200*150*100 (ширина*высота*дно), то размер лайнера для кашировки будет 467*246мм:

Ширина: 23мм (на загиб) + 150мм (высота изделия) + 7мм (расстав) + 50мм (половина от дна) + 7мм (расстав) + 50мм (половина от дна) + 7мм (расстав) + 150мм (высота изделия) + 23мм (на загиб) = 485мм

Высота: 23мм (на загиб) + 200мм (ширина изделия) + 23мм (на загиб)

При верстке макета для внутреннего лайнера используется то же правило, кроме прибавления 23мм с каждой стороны для загиба. То есть внутренний лайнер всегда меньше внешнего на 46мм по ширине и по высоте.


Высота календаря
1/2 дна
1/2 дна
Высота календаря
20мм
Ширина календаря
7 мм
7 мм
7 мм
20мм
20мм
Припуски
Обрезной формат