10. ТВЕРДЫЙ ПЕРЕПЛЕТ

Книга состоит из внутреннего блока и обложки (крышки). Обложка изготавливается из картонной основы (1,5–2,5 мм.), обтянутых предварительно запечатанной и отламинированной бумагой. Внутренние стороны обложки соединены с блоком форзацами — они могут быть как запечатанными, так и выполнены из дизайнерской или офсетной бумаги плотностью примерно 160 гр.

Обложка:

Обложка предоставляется разворотом с учетом толщины корешка.

Лайнеры для кашировки всегда печатаются 4+1 — на обороте печатается схема для кашировки, которая рисуется черным цветом.


При верстке макета обложки для изделия с твердым переплетом необходимо учитывать обязательные технические отступы —прибавлять по 20 мм в каждую сторону на загиб и + толщину картона +3 мм (обложка всегда больше блока на 3 мм в каждую сторону), два расстава по 7мм справа и слева от корешка.

Например, если у вас изделие формата А4 (210*297 мм) в готовом виде с толщиной корешка 5 мм, а толщина переплетного картона 2 мм, то размер лайнера для кашировки будет 493*347 мм:

Ширина: 20 мм (на загиб) + 2 мм (толщина картона) + 3 мм (увеличение размера обложки) + 210мм (ширина изделия) + 7мм (расстав) + 2 мм (толщина картона) + 5мм (корешок) + 2 мм (толщина картона)+ 7мм (расстав) + 210мм (ширина изделия) + 3 мм (увеличение размера обложки) + 2 мм (толщина картона) + 20 мм (на загиб) = 493 мм

Высота: 20 мм (на загиб) + 2 мм (толщина картона) + 3 мм (увеличение размера обложки) + 297 мм (высота изделия) + 3 мм (увеличение размера обложки) + 2 мм (толщина картона) + 20 мм (на загиб) = 347 мм

Обложка обязательно покрывается тонкой ламинацией. Поэтому необходимо учитывать, что цвет макета изменится (для матовой ламинации цвета станут менее насыщенными).

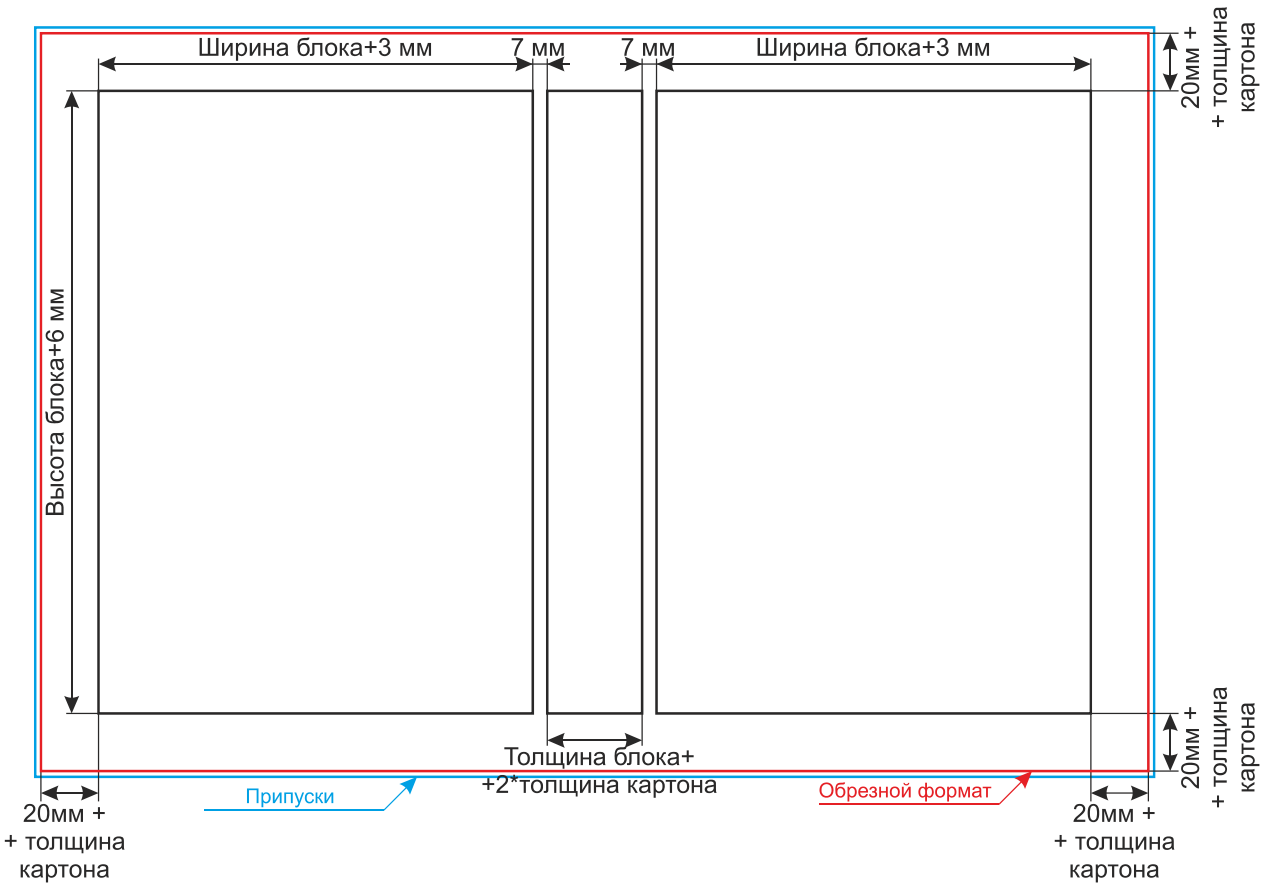

Блок:

Каждая полоса должна быть на отдельной странице. Нельзя предоставлять полосы разворотами или спуском. Последовательность полос должна быть верной, т.к. спуск для печати будет создаваться исходя из последовательности, представленном в файле заказчика. Если в книге будут пустые полосы, то они должны быть и в макете, и находиться в тех местах, где их хотят видеть в готовом изделии.

Не забывайте про зеркальность полос для блока. Т.е. поле у корешка должно быть больше, чем у обрезного края изделия (что бы в готовом изделии поля зрительно выглядели ровными).

Количество полос кратно 2.

Бумага для блока — от 80 до 170 гр.

Форзац и нахзац — предоставляются отдельным файлом постранично, каждая полоса на отдельной странице. Если не предполагается запечатка, то необходимо это указать в задании.